

Langlebig

Robust

Wartungsfreundlich

FRANK®

Elektrischer Dampf- und Hochdruckreiniger FE DMP



frank-hdr.de

Mit elektrischem Durchlauferhitzer

MADE IN GERMANY



▶ **Effizienz:**

Ein Reinigungsdruck von bis zu 180 bar und bis zu 145 °C Dampftemperatur stellen sicher, dass alle Arten von Ölen, Fetten, hartnäckigen Flecken und Speiseresten vollständig gelöst und entfernt werden.

▶ **Umweltfreundlich:**

Elektrische Heizung, frei von Abgasen und Rußemissionen. Durch den geringen Wasserverbrauch wird kaum Spritz- oder Abwasser freigesetzt. Die zusätzliche Dampfreinigungsfunktion ist erheblich wassersparender.

▶ **Sicherheit:**

Digitaler Temperaturbegrenzer, Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) und Sicherheitsventil.

▶ **Mobile Reinigung:**

Der Multi-Reiniger FE DMP profitiert von hohen Temperaturen und Hochdruck in einer Maschine. Temperatur und Druck sind einstellbar.

▶ **Durchlauferhitzer:**

Ein Durchlaufsystem anstelle eines Kesselgerätes ist energiesparend und hocheffizient. Betriebsbereit in 60-90 Sekunden.

▶ **Sterilisation:**

Eine Sterilisation ist durch Hochdruck- und Dampfreinigung möglich. Eine Tiefenreinigung der Oberflächen führt zur Entfernung von Keimen und Bakterien.

▶ Extrem schnelles Aufheizen in 60-90 Sekunden.

▶ Temperatur regelbar

▶ Keine Abgase


DMP: Druckschaltersteuerung mit Abschaltverzögerung „VARIO-STOP“, Hochdruck/Dampfstufe

www.frank-hdr.de

Technische Daten und Ausstattung

Baureihe Typ	Hochdruckstufe			Dampfstufe			Elektrischer Anschluß (V / ~ / A) * 50Hz	Nennaufnahme (kW)	Wärmeleistung (kW)	10 m HD-Schlauch, Pistole u. Lanze	Gewicht (kg)	Abmessungen LxBxH (mm)
	Betriebsdruck max. (bar)	Volumenstrom max. (l/h)	Betriebstemperatur max. (°C)	Betriebsdruck max. (bar)	Volumenstrom max. (l/h)	Betriebstemperatur max. (°C)						
FE 220 DMP - 10	170	240	50	30	100	99	400 / 3 / 16	11	9,6	燧	110	1070 x 415 x 950
FE 220 DMP - 18	170	240	80	45	120	145	400 / 3 / 29	20	18	燧	110	
FE 220 DMP - 24	170	240	99	80	120	145	400 / 3 / 38	26	24	燧	120	
FE 718 DMP - 18	180	640	40	40	240	80	400 / 3 / 32	22	18	燧	120	
FE 718 DMP - 24	180	640	50	40	240	99	400 / 3 / 41	28	24	燧	130	

* Andere Spannungen auf Anfrage

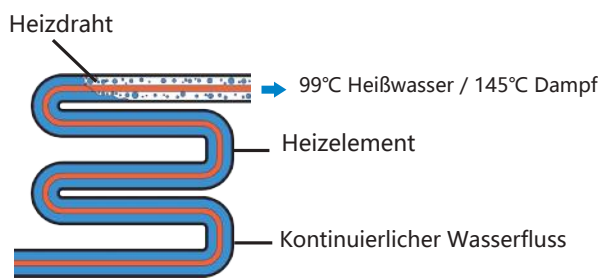

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

FRANK®



Frank Hochdruck- & Dampftechnologie GmbH
 Bochumer Straße 15
 D-57234 Wilnsdorf, Germany

Fon +49 (0) 2739-47993.0
 E-Mail: info@frank-hdr.de
www.frank-hdr.de

▶ frank-hdr.de